

СВЕТИЛЬНИКИ CL-SNODO-LUM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Одинарные и двойные светильники с независимыми световыми модулями.
- Изысканная форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополняют любой интерьер.
- Оригинальная конструкция обеспечивает возможность регулировки направления и угла наклона светового модуля.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	45°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

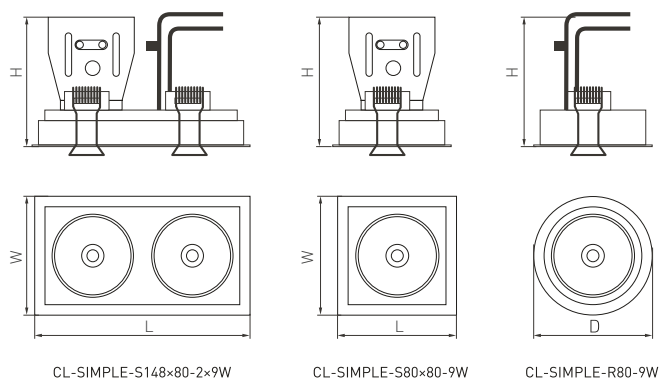


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

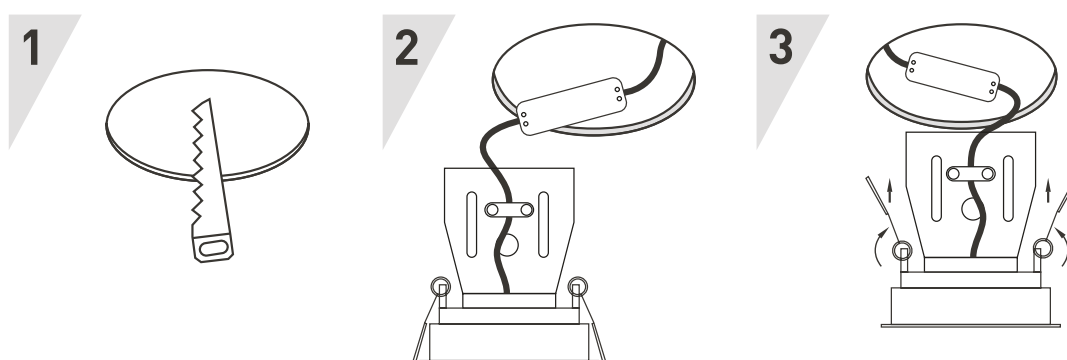


Рис. 2. Установка и подключение светильника