СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник может использоваться для создания различных световых фигур и композиций.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**DC 48 В**
Угол излучения	**360°**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Возможность диммирования (опционально)	**Да, для версий с поддержкой протокола DALI**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Класс защиты от поражения электрическим током	**III**
Срок службы*	**30 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Гарантийный срок	**36 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

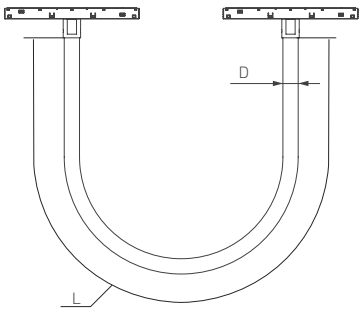

Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети DC 48 В	Световой поток (типовой)	Габаритные размеры светильника	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
044330	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Day4000**	**35 Вт**	**2275 лм**	**Ø25×2500 мм**	**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
044331	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Day4000 DALI**	**35 Вт**	**2275 лм**	**Ø25×2500 мм**	**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
044329	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Warm3000**	**35 Вт**	**2120 лм**	**Ø25×2500 мм**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
044332	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Warm3000 DALI**	**35 Вт**	**2120 лм**	**Ø25×2500 мм**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
044338	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Day4000**	**70 Вт**	**4550 лм**	**Ø25×5000 мм**	**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
044340	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Day4000 DALI**	**70 Вт**	**4550 лм**	**Ø25×5000 мм**	**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
044337	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Warm3000**	**70 Вт**	**4235 лм**	**Ø25×5000 мм**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
044341	**MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L5000-70W Warm3000 DALI**	**70 Вт**	**4235 лм**	**Ø25×5000 мм**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Установите светильник в необходимом месте шинопровода.

⚠ **ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода светильников из строя их установку в шинопровод необходимо производить только при отключенном напряжении питания.**

- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая сопротивление магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

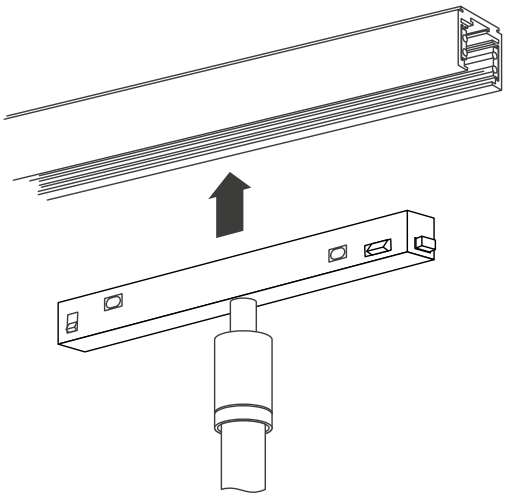

Рис. 2. Установка светильника