

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-CUBUS

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-CUBUS предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Регулируемое направление света позволяет расставить световые акценты в помещении.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания                                | АС 230 В                  |
| Частота питающей сети                             | 50/60 Гц                  |
| Угол излучения                                    | 45°                       |
| Диапазон регулировки направления светового модуля | поворот 355°, наклон ±30° |
| Индекс цветопередачи                              | CRI>90                    |
| Срок службы*                                      | 30 000 ч                  |
| Коэффициент мощности драйвера                     | PF>0.5                    |
| Степень пылевлагозащиты                           | IP20                      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды      | -20... +40 °C             |
| Гарантийный срок                                  | 36 мес                    |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

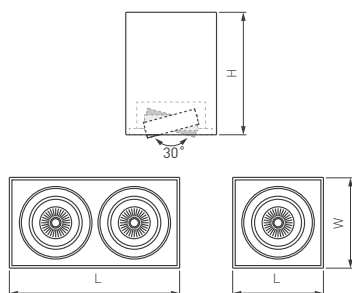


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                          | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Размеры корпуса, LxWxH | Цвет корпуса | Вес    | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|
| 036048  | SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000    | 8 Вт                                    | 760 лм         | 100x100x100 мм         | белый        | 750 г  | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036053  | SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000    |                                         |                |                        | черный       |        |                   |                                             |
| 036051  | SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000   |                                         |                |                        | белый        |        | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036052  | SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000   |                                         |                |                        | черный       |        |                   |                                             |
| 036059  | SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000  | 16 Вт                                   | 1490 лм        | 195x100x100 мм         | белый        | 1200 г | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 036056  | SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000  |                                         |                |                        | черный       |        |                   |                                             |
| 036058  | SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 |                                         |                |                        | белый        |        | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 036057  | SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 |                                         |                |                        | черный       |        |                   |                                             |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник, как показано на рис. 2.
- Направьте светоизлучающий модуль светильника в нужном направлении.
- Включите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

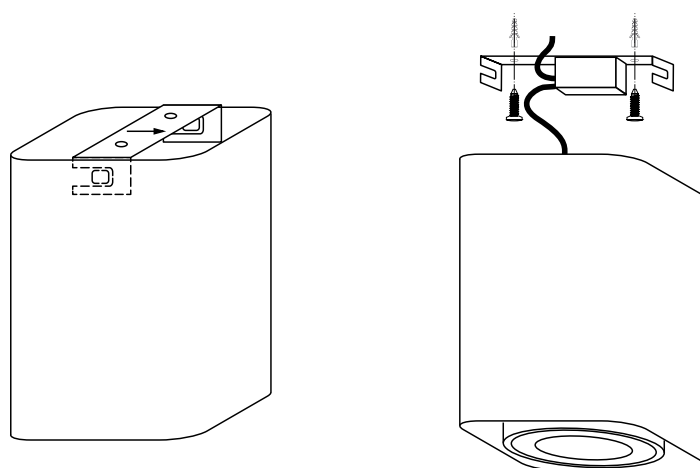


Рис. 2. Установка и подключение светильника