

Электронная документация

ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RGB-МОДУЛЬ

DMX-B3 12V RGB

ОПИСАНИЕ

- Герметичный управляемый RGB-модуль
- 3 светодиода SMD 5060
- Управляется DMX-контроллером и совместим с любым оборудованием, поддерживающим микросхему UCS512
- Широкий выбор методов инсталляции позволяет закрепить модули на любых поверхностях и конструкциях любой формы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для создания динамического освещения зданий, мостов, вышек и других конструкций. Изготовление динамических вывесок и подсветка фасадов.



0.72 Вт



12 В



100 мм




IP68

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036773
Модель	DMX-B3 12V RGB
Цвет	 RGB
Длина волны	R — 625 нм; G — 525 нм; B — 470 нм
Тип светодиодов	SMD 5060
Количество светодиодов	3 шт
Угол излучения	140°
Напряжение питания	DC 12 В
Типовая потребляемая мощность в режиме статического белого цвета	0.72 Вт
Количество модулей на проводе	20 шт
Длина провода между модулями	40 мм
Расстояние между центрами модулей	100 мм
Тип микросхем	UCS512
Размер	60×15×10 мм
Степень пылевлагозащиты	IP68
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +55 °C


Гарантийный срок изделия — 36 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

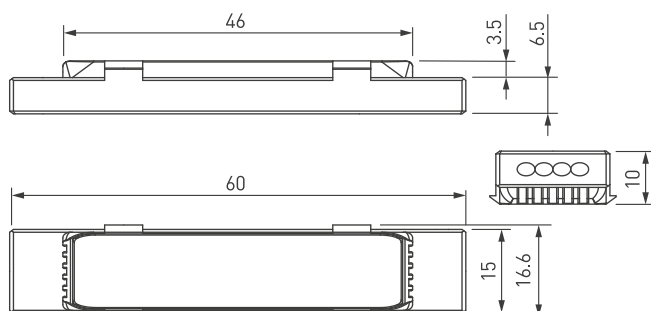

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ



⚠ ВНИМАНИЕ! Максимальное количество модулей, подключаемых в одной группе, — 40 штук.

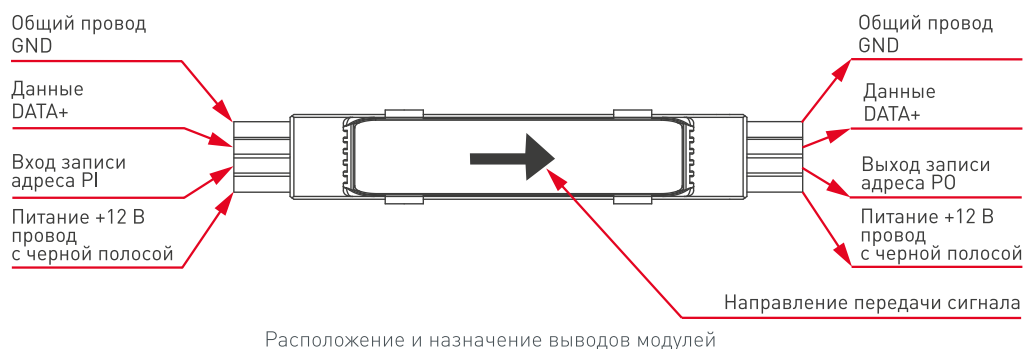

Расположение и назначение выводов модулей


Рекомендации по монтажу модулей:

- Места соединения проводов и оголенные провода следует тщательно герметизировать нейтральным силиконовым герметиком с последующей установкой термоусаживаемой трубки для обеспечения полной герметичности.
- Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов для фиксации модулей и изоляции мест соединений и оголенных проводов.
- Тип и сечение проводов должны соответствовать требованиям надежности и безопасной эксплуатации электропроводки. Неправильный выбор сечения провода, не соответствующего его токовым нагрузкам, приводит к недопустимому падению напряжения, чрезмерному нагреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару. Онлайн-калькулятор для расчета необходимого сечения провода есть на нашем сайте arlight.ru.

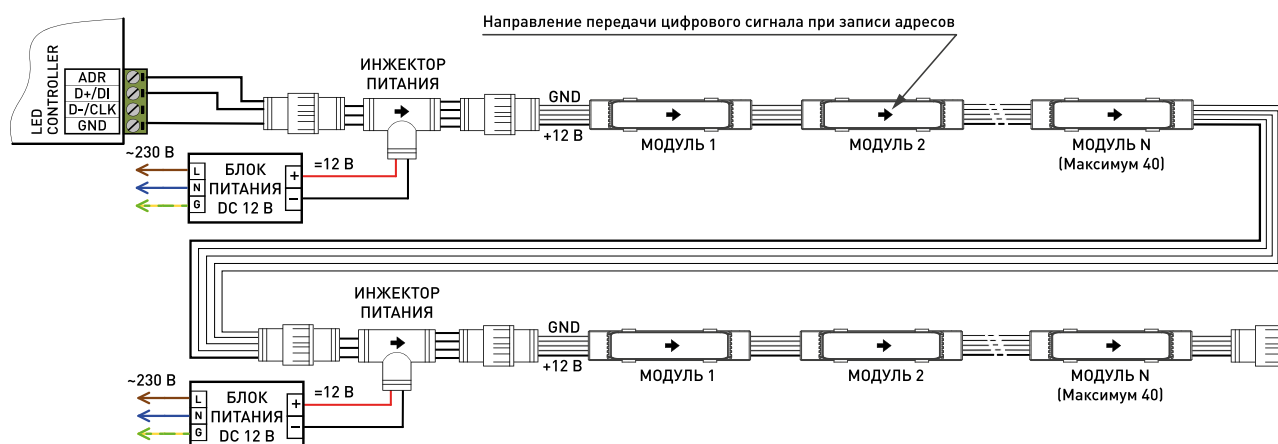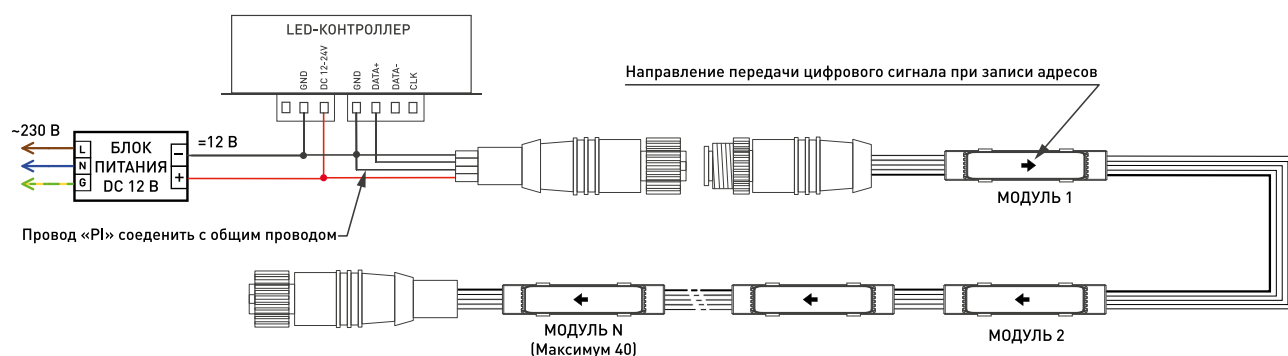


⚠ ВНИМАНИЕ!
На каждые 40 модулей питание необходимо подавать отдельным кабелем или от отдельного блока питания.

УПАКОВКА

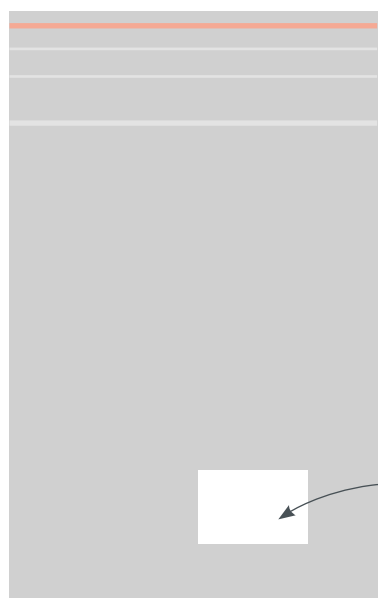

Этикетка
на пакет

Пакет, 350×250 мм

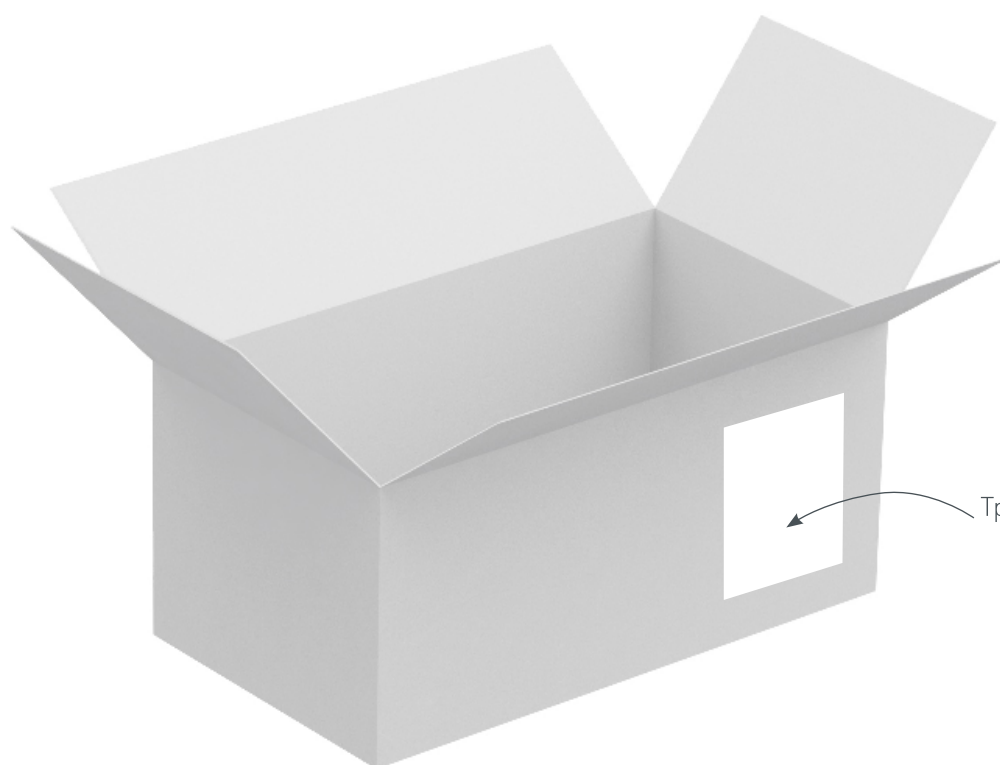

Транспортная
этикетка

Транспортный короб, 510×460×340 мм