

## СВЕТИЛЬНИКИ

### POLO-SURFACE-FLAP-R65

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального интерьерного освещения, реализации дизайнерских решений в освещении.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Модульная серия, светодиодный модуль и декоративная вставка для сборки светильника приобретаются отдельно.
- Накладной светильник с откидным механизмом предусматривает возможность регулировки направления света.
- Корпус имеет встроенный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В.
- Два варианта цвета корпуса: белый и черный. Три варианта цвета декоративной вставки: белый, черный и золотистый.

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Мощность                                      | <b>8 Вт</b>          |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В      | <b>0.065 А</b>       |
| Выходной ток драйвера                         | <b>0.2 А</b>         |
| Габаритные размеры, D×L1×L2                   | <b>Ø65×140×50 мм</b> |
| Вес корпуса                                   | <b>0.45 кг</b>       |
| Выходное напряжение драйвера                  | <b>DC 30–43 В</b>    |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Степень защиты                                | <b>IP20</b>          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>–25... +40 °C</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>            |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

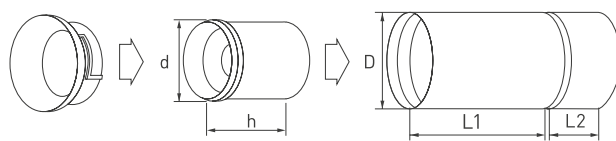


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                     | Цвет корпуса |
|-----------|----------------------------|--------------|
| 022645(1) | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 | белый        |
| 024383(1) | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 | черный       |

## СОВМЕСТИМЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ

Декоративные вставки (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                        | Цвет корпуса |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 022650  | Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) | белый        |
| 024245  | Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) | золотистый   |
| 024244  | Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) | черный       |

Светодиодные модули (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                                                        | Цвет свечения   |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 024240  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) | белый, 5000 K   |
| 024239  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA)   | дневной, 4000 K |
| 022633  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA)  | теплый, 3000 K  |


Технические характеристики светодиодных модулей

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Напряжение питания      | <b>DC 36 В</b>   |
| Ток питания             | <b>0.2 А</b>     |
| Угол излучения          | <b>40°</b>       |
| Индекс цветопередачи    | <b>CRI&gt;80</b> |
| Световой поток          | <b>570 лм</b>    |
| Срок службы*            | <b>30 000 ч</b>  |
| Габаритные размеры, d×h | <b>Ø52×60 мм</b> |
| Вес                     | <b>0.1 кг</b>    |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

## СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Соберите и установите светильник, как показано на рис. 2.
- Включите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

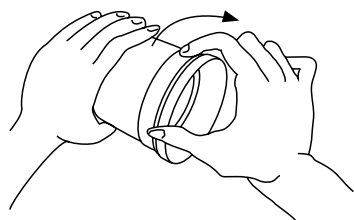


Накрутите декоративную вставку на светодиодный модуль.




Подключите светодиодный модуль к разъему драйвера в корпусе светильника.

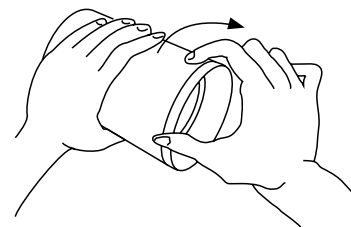


Поместите светодиодный модуль с декоративной вставкой в корпус светильника и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора.

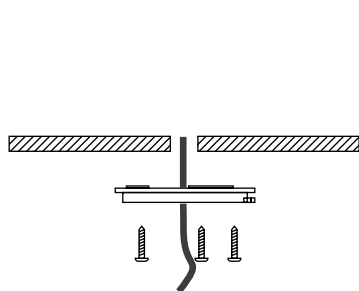

Закрепите монтажное основание светильника в месте установки при помощи шурупов. Питающий кабель должен проходить через отверстие в середине закрепляемого основания.



Подключите обесточенный питающий кабель от сети 220 В к клеммной колодке светильника, соблюдая цветовую маркировку проводов: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление.

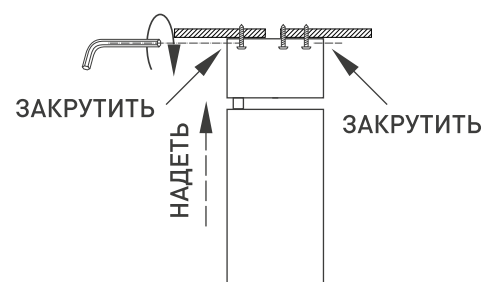

Наденьте корпус светильника на закрепленное монтажное основание и зафиксируйте винтами. Убедитесь, что соединение выполнено надежно.

Рис. 2. Сборка и установка светильника