

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-QUADRO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Квадратная форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополняют любой интерьер.
- Большой ассортимент размеров и мощностей позволит подобрать светильники для разных задач и создать оригинальные композиции.
- Имеет встроенный драйвер для подключения напрямую к сети переменного тока AC 230 В.
- Два варианта цвета корпуса: черный и белый.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Угол излучения                                | 120°          |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90        |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP40          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +50 °C |
| Гарантийный срок                              | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

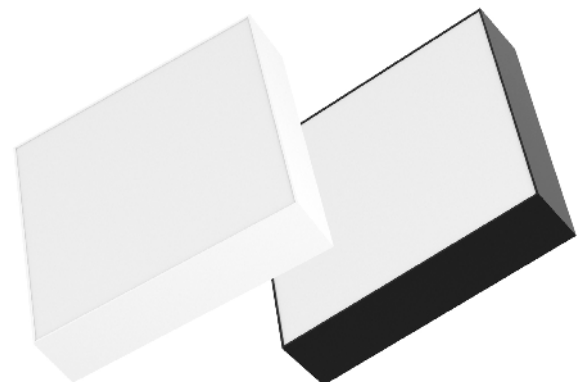

## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                             | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>АС 230 В | Световой<br>поток | Размеры корпуса,<br>L×W×H | Цвет корпуса | Вес    | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                     |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 034735  | SP-QUADRO-S120×120-13W<br>Day4000  | 13 Вт                                            | 540–680 лм        | 120×120×59 мм             | белый        | 450 г  | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034775  | SP-QUADRO-S120×120-13W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034777  | SP-QUADRO-S120×120-13W<br>Day4000  |                                                  |                   |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034776  | SP-QUADRO-S120×120-13W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034779  | SP-QUADRO-S175×175-16W<br>Day4000  | 16 Вт                                            | 825–1000 лм       | 175×175×59 мм             | белый        | 700 г  | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034782  | SP-QUADRO-S175×175-16W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034784  | SP-QUADRO-S175×175-16W<br>Day4000  |                                                  |                   |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034783  | SP-QUADRO-S175×175-16W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034785  | SP-QUADRO-S250×250-25W<br>Day4000  | 25 Вт                                            | 1440–1900 лм      | 250×250×59 мм             | белый        | 850 г  | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034787  | SP-QUADRO-S250×250-25W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034789  | SP-QUADRO-S250×250-25W<br>Day4000  |                                                  |                   |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034788  | SP-QUADRO-S250×250-25W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034790  | SP-QUADRO-S350×350-30W<br>Day4000  | 30 Вт                                            | 2000–2540 лм      | 350×350×64 мм             | белый        | 1700 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034791  | SP-QUADRO-S350×350-30W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034793  | SP-QUADRO-S350×350-30W<br>Day4000  |                                                  |                   |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034792  | SP-QUADRO-S350×350-30W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034798  | SP-QUADRO-S400×400-40W<br>Day4000  | 40 Вт                                            | 2590–3200 лм      | 400×400×64 мм             | белый        | 1700 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034797  | SP-QUADRO-S400×400-40W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034795  | SP-QUADRO-S400×400-40W<br>Day4000  |                                                  |                   |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034796  | SP-QUADRO-S400×400-40W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |


\* Указано типовое значение.

| Артикул | Модель                             | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>AC 230 В | Световой<br>поток | Размеры корпуса,<br>L×W×H | Цвет корпуса | Вес    | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                     |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 034799  | SP-QUADRO-S500×500-50W<br>Day4000  | 50 Вт                                            | 4100–4400 лм      | 500×500×64 мм             | белый        | 2000 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034800  | SP-QUADRO-S500×500-50W<br>Warm3000 |                                                  | 4100–4400 лм      |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034801  | SP-QUADRO-S500×500-50W<br>Day4000  |                                                  | 4100–4400 лм      |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034802  | SP-QUADRO-S500×500-50W<br>Warm3000 |                                                  | 4100–4400 лм      |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034803  | SP-QUADRO-S600×600-60W<br>Day4000  | 60 Вт                                            | 4900–5500 лм      | 600×600×64 мм             | белый        | 4200 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034804  | SP-QUADRO-S600×600-60W<br>Warm3000 |                                                  | 4900–5500 лм      |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 034806  | SP-QUADRO-S600×600-60W<br>Day4000  |                                                  | 4900–5500 лм      |                           | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 034805  | SP-QUADRO-S600×600-60W<br>Warm3000 |                                                  | 4900–5500 лм      |                           |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |


\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности монтажное основание [2] винтами [5] из комплекта поставки.
- Присоедините страховочный трос [6], светильник для удобства монтажа может висеть на тросе.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке [4] светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; PE — «желто-зеленый», заземление).
- Совместите ответные части креплений [3] на светильнике [1] и на монтажном основании [2], сдвинув светильник в сторону монтажного основания до плотного контакта.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

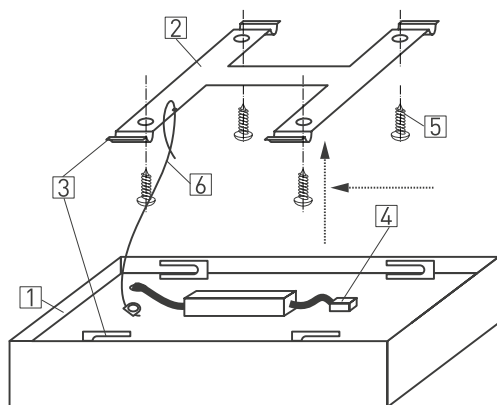

тип А

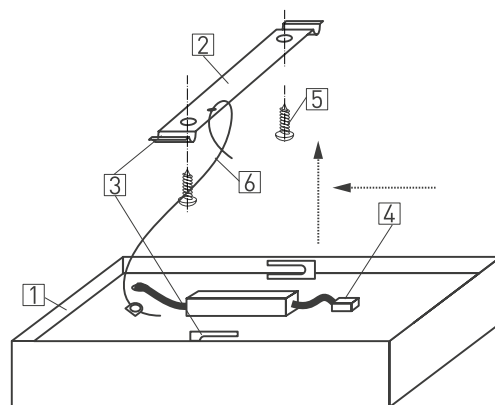

тип Б

Рис. 2. Установка и подключение светильника