

## СВЕТИЛЬНИКИ

### TITAN IP54

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

## ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, накладной, в ячейку Т-образного профиля потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.

## ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания сети                       | <b>АС 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Угол излучения                                | <b>120°</b>          |
| Класс светораспределения                      | <b>П</b>             |
| Тип КСС                                       | <b>Д</b>             |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Коэффициент пульсации                         | <b>&lt;1%</b>        |
| Коэффициент мощности                          | <b>PF&gt;0.95</b>    |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>      |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP54</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>            |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-10... +45 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                          | Мощность | Световой поток | Размер           | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 039695  | DL-TITAN-S600×600-40W Warm3000  | 40 Вт    | 4000 лм        | 595×595×31.3 мм  | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 038425  | DL-TITAN-S600×600-40W Day4000   | 40 Вт    | 4000 лм        | 595×595×31.3 мм  | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052838  | DL-TITAN-S600×600-40W Day4000   | 40 Вт    | 4000 лм        | 595×595×31.3 мм  | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 038424  | DL-TITAN-S600×600-40W White6000 | 40 Вт    | 4000 лм        | 595×595×31.3 мм  | 6000–6500 К           | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 052836  | DL-TITAN-S600×600-40W White6000 | 40 Вт    | 4000 лм        | 595×595×31.3 мм  | 6000–6500 К           | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 052817  | DL-TITAN-S300×1200-40W Day4000  | 40 Вт    | 4000 лм        | 295×1195×31.3 мм | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052818  | DL-TITAN-S600×1200-60W Day4000  | 60 Вт    | 6000 лм        | 595×1195×31.3 мм | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините разъемы блока питания и светильника. Между светильником и блоком питания используется специальный разъем с фиксатором.
- Подготовьте место для установки светильника.
- Подключите к блоку питания обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (маркировка PRI, INPUT, вход на блоке питания).
- Установите светильник и блок питания в ячейку Т-образного профиля потолка «Армстронг», как показано на рис. 2. Не размещайте блок питания на задней поверхности светильника. Разместите его на соседней декоративной панели. Это снизит нагрев и продлит срок службы светильника.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

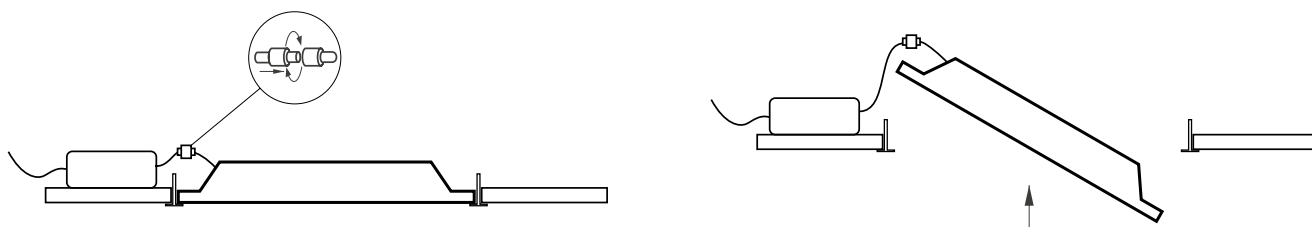


Рис. 2. Установка и подключение светильника

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

**⚠ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Набор для подвешивания панелей



**029583(1)**  
Набор SPX-T4 для панелей 600x600

Белая рамка  
для накладной установки панелей



**032970**  
Набор SX6060T White