



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-SPICY-WALL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Угол излучения                                | <b>40°</b>           |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>I</b>             |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +45 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                                  | Мощность | Световой поток | Размер         | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 033851  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000       | 12 Вт    | 900–990 лм     | 110x72x180 мм  | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033852  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000      |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033264  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000       | 12 Вт    | 900–990 лм     | 110x72x180 мм  | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033733  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000      |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033555  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000       | 12 Вт    | 900–990 лм     | 110x72x180 мм  | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033734  | SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000      |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033848  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000              | 6 Вт     | 360–400 лм     | 110x72x115 мм  | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033850  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000             |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033581  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000              | 6 Вт     | 360–400 лм     | 110x72x115 мм  | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033685  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000             |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033582  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000              | 6 Вт     | 360–400 лм     | 110x72x115 мм  | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033684  | SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000             |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035539  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000          | 3 Вт     | 170–175 лм     | 60x38.5x62 мм  | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035540  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000         |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035541  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000          | 3 Вт     | 170–175 лм     | 60x38.5x62 мм  | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035542  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000         |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034906  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000          | 3 Вт     | 170–175 лм     | 60x38.5x62 мм  | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035538  | SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000         |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035561  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000  | 6 Вт     | 350 лм         | 60x38.5x104 мм | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035560  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035563  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000  | 6 Вт     | 350 лм         | 60x38.5x104 мм | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035562  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035543  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000  | 6 Вт     | 350 лм         | 60x38.5x104 мм | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035559  | SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 |          |                |                |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите винты [5] и снимите монтажное основание [2].
- Используя метизы из комплекта поставки [5], закрепите монтажное основание [2] на поверхности.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [3]. Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «нейтраль»; желто-зеленый — PE, «заземление».
- Присоедините светильник [1] к монтажному основанию [2] и закрепите винтами [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

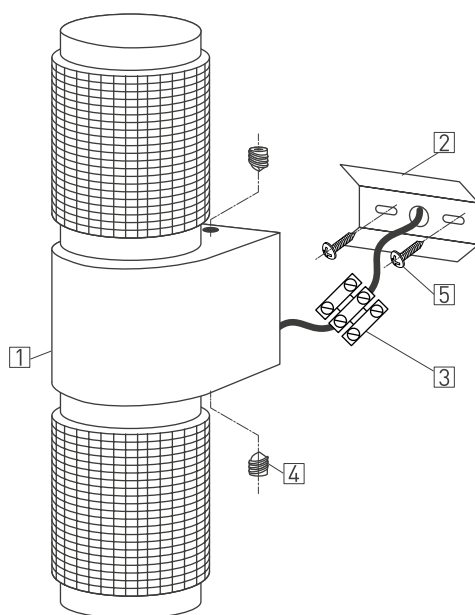


Рис. 2. Установка и подключение светильника