

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-PEONY

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

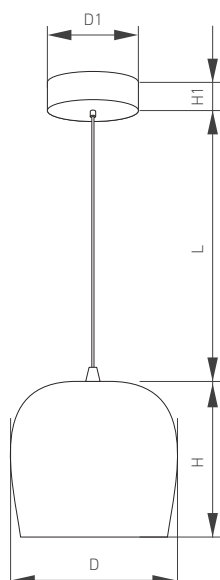


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                           | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                        | <b>50/60 Гц</b>      |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В      | <b>15 Вт</b>         |
| Угол излучения                               | <b>65°</b>           |
| Индекс цветопередачи                         | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Световой поток                               | <b>730 лм</b>        |
| Коэффициент пульсации светового потока       | <b>&lt;5%</b>        |
| Степень пылевлагозащиты                      | <b>IP20</b>          |
| Срок службы*                                 | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | <b>-25... +65 °C</b> |
| Размеры корпуса, D×H                         | <b>Ø250×250 мм</b>   |
| Размеры подвесной чаши, D1×H1                | <b>Ø160×35 мм</b>    |
| Длина подвеса, L                             | <b>1500 мм</b>       |
| Гарантийный срок                             | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                    | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 039547  | SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000  | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 039548  | SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039549  | SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000  | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 039550  | SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винт [8] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолке.
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В с помощью клеммной колодки [4] (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Подключите заземляющий провод в отдельно расположенную колодку для заземления [5] (желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами [8].
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

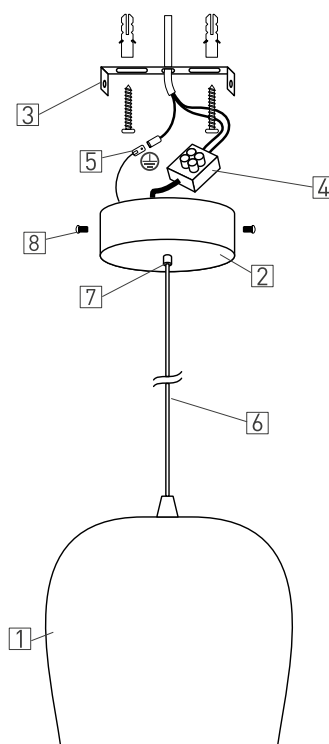


Рис. 2. Установка и подключение светильника