

## СВЕТИЛЬНИКИ

### MAG-FLAT-25

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-25.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>       |
| Угол излучения                                | <b>100°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы *                                 | <b>50 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

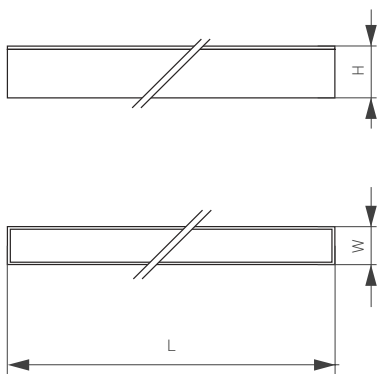


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                          | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети DC 24 В | Световой<br>поток | Размеры<br>корпуса,<br>L×W×H | Поддержка<br>DALI | Цвет<br>корпуса | Цветовая<br>температура* | Цвет свечения                                     |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 033238  | MAG-FLAT-25-L200-6W<br>Day4000        | 6 Вт                                         | 380–400 лм        | 204×20×25<br>мм              | нет               | черный          | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 033673  | MAG-FLAT-25-L200-6W<br>Warm3000       |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 046331  | MAG-FLAT-25-L200-6W<br>Day4000 DALI   |                                              |                   |                              | да                |                 | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 046332  | MAG-FLAT-25-L200-6W<br>Warm3000 DALI  |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 050056  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                        | 720–780 лм        | 404×20×25<br>мм              | нет               | белый           | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 050057  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 032828  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Day4000       | 12 Вт                                        | 720–780 лм        | 404×20×25<br>мм              | нет               | черный          | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 033674  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 036714  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Day4000 DALI  |                                              |                   |                              | да                |                 | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 046333  | MAG-FLAT-25-L400-12W<br>Warm3000 DALI |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 050059  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Day4000       | 18 Вт                                        | 1100–1200<br>лм   | 604×20×25<br>мм              | нет               | белый           | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 050058  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 032829  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Day4000       | 18 Вт                                        | 1100–1200<br>лм   | 604×20×25<br>мм              | нет               | черный          | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 033675  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 046334  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Day4000 DALI  |                                              |                   |                              | да                |                 | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 046335  | MAG-FLAT-25-L600-18W<br>Warm3000 DALI |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 050062  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Day4000       | 24 Вт                                        | 1400–1600<br>лм   | 804×20×25<br>мм              | нет               | белый           | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |
| 050061  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |

| Артикул | Наименование                          | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети DC 24 В | Световой<br>поток | Размеры<br>корпуса,<br>L×W×H | Поддержка<br>DALI | Цвет<br>корпуса | Цветовая<br>температура* | Цвет свечения                                     |  |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 034212  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Day4000       | 24 Вт                                        | 1400–1600<br>лм   | 804×20×25<br>мм              | нет               | черный          | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |  |
| 034213  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Warm3000      |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 046336  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Day4000 DALI  |                                              |                   |                              | да                |                 | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |  |
| 046337  | MAG-FLAT-25-L800-24W<br>Warm3000 DALI |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034214  | MAG-FLAT-25-L1000-30W<br>Day4000      | 30 Вт                                        | 1600–1700<br>лм   | 1004×20×25<br>мм             | нет               | черный          | 4000 К                   | Белый дневной,<br>для жилых помещений             |  |
| 034216  | MAG-FLAT-25-L1000-30W<br>Warm3000     |                                              |                   |                              |                   |                 | 3000 К                   | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

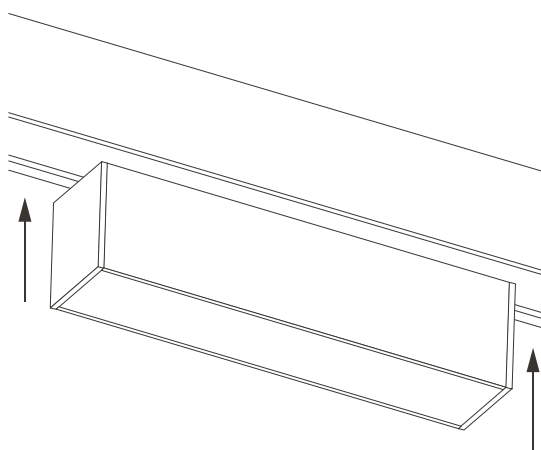


Рис. 2. Установка светильника