

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-GABI-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник серии SP-GABI-SURFACE предназначен для освещения жилых, торговых, офисных и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча позволяет расставлять световые акценты.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                           | АС 230 В      |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц      |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>90        |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP40          |
| Срок службы*                                 | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -10... +40 °С |
| Гарантийный срок                             | 60 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                     | Мощность | Световой поток | Угол излучения | Размер, Д×Н  | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 050709  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Day4000   | 9 Вт     | 650 лм         | 36°            | Ø50.5×110 мм | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052334  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Day4000   |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050711  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Warm3000  |          | 560 лм         | 36°            |              |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 052335  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Warm3000  |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050717  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Day4000   | 9 Вт     | 650 лм         | 36°            | Ø50.5×110 мм | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052336  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Day4000   |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050718  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Warm3000  |          | 560 лм         | 36°            |              |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 052337  | SP-GABI-SURFACE-R50-9W Warm3000  |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050715  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Day4000  | 12 Вт    | 1200 лм        | 36°            | Ø60×130 мм   | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052338  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Day4000  |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050716  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Warm3000 |          | 1100 лм        | 36°            |              |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 052339  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Warm3000 |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050719  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Day4000  | 12 Вт    | 1200 лм        | 36°            | Ø60×130 мм   | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 052340  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Day4000  |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |
| 050720  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Warm3000 |          | 1100 лм        | 36°            |              |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 052341  | SP-GABI-SURFACE-R60-12W Warm3000 |          |                | 60°            |              |              |                       |                                             |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите монтажное основание относительно корпуса светильника против часовой стрелки и отделите его от светильника.
- Закрепите монтажное основание светильника в месте установки при помощи шурупов. Питающий кабель должен проходить через отверстие в середине закрепляемого основания.
- Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке светильника. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — «фаза», синий — «ноль», желто-зеленый — «заземление».
- Наденьте корпус светильника на закрепленное монтажное основание и поверните светильник по часовой стрелке до полной фиксации, зафиксируйте винтом. Убедитесь, что соединение выполнено надежно.
- Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

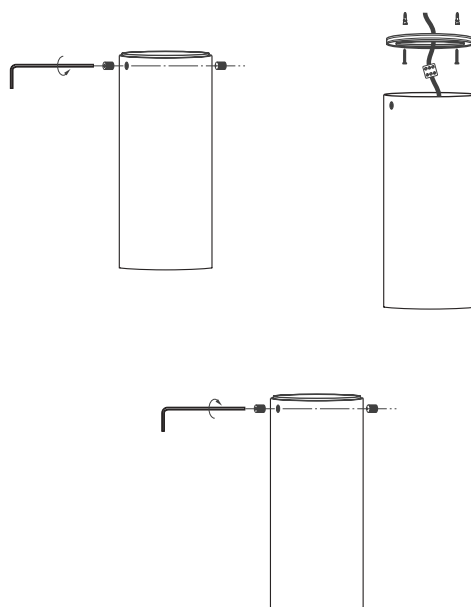


Рис. 2. Установка и подключение светильника