

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-EMISFERO- TRACK-HANG-4TR

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания                           | АС 230 В          |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц          |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>90            |
| Тип шины                                     | трехфазная (4TRA) |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP20              |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +60 °С     |
| Гарантийный срок                             | 36 мес            |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                                  | Мощность | Световой поток | Размер корпуса, D | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 035935  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000  | 11 Вт    | 960 лм         | Ø150 мм           | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035936  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035937  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000  | 11 Вт    | 960 лм         | Ø150 мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035938  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035939  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000  | 11 Вт    | 960 лм         | Ø150 мм           | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035940  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035985  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Day4000  | 16 Вт    | 1120 лм        | Ø200 мм           | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035986  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035988  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Day4000  | 16 Вт    | 1120 лм        | Ø200 мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035987  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 035989  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Day4000  | 16 Вт    | 1120 лм        | Ø200 мм           | золотистый   | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035990  | LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R200-16W Warm3000 |          |                |                   |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Если требуется укоротить длину подвеса светильника, открутите 2 винта [1] на адаптере и снимите крышку. Отсоедините провода из-под винтовых клемм [2]. Обрежьте подвес светильника нужной длины и зачистите провод. Подсоедините провода к винтовым клеммам [2] согласно изначальной маркировке и цвета проводов. Соберите адаптер.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель групп в положение «OFF». При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.

- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель до нужного положения. Переключатель имеет следующие положения:
  - «OFF» — выключен;
  - «1» — группа/фаза 1 (L1) — поверните переключатель групп на 90° по часовой стрелке из положения «OFF»;
  - «2» — группа/фаза 2 (L2) — поверните переключатель групп на 90° против часовой стрелки из положения «OFF»;
  - «3» — группа/фаза 3 (L3) — поверните переключатель групп на 180° против часовой стрелки из положения «OFF».
- Отрегулируйте положение светильника.
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

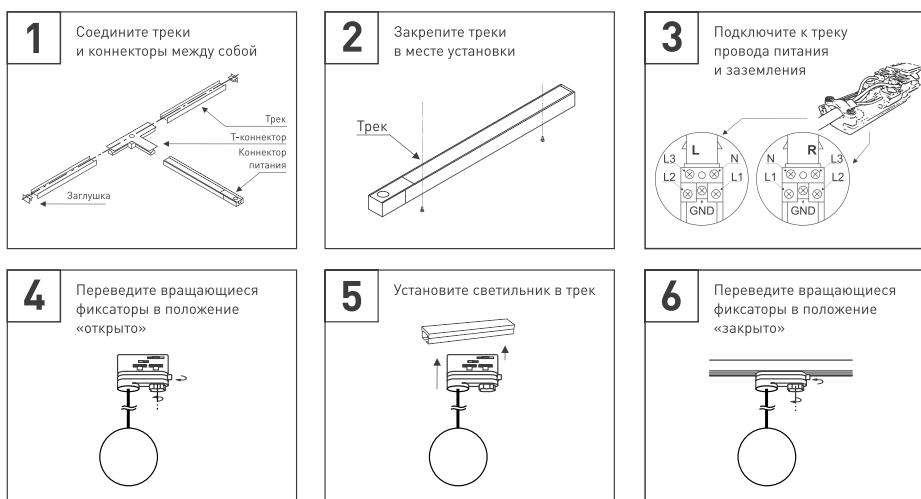
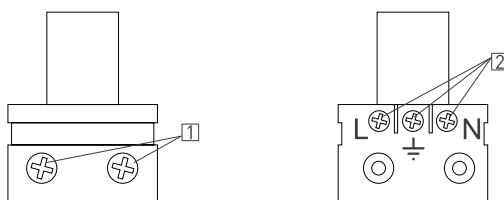


Рис. 2. Установка светильника в трек