

## СВЕТИЛЬНИКИ POLO-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для локального интерьерного освещения, реализации дизайнерских решений в освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

- Модульная серия. Светодиодный модуль и декоративная вставка для сборки светильника приобретаются отдельно.
- Светильники представляют собой подвесные цилиндры, которые производятся в 3 вариантах высоты, что позволяет подобрать светильник, подходящий для помещений как с низкими, так и с высокими потолками.
- Драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В встроен в корпус.
- Три варианта цвета корпуса: белый, черный и серебристый. Три варианта цвета декоративной вставки: белый, черный и золотистый.

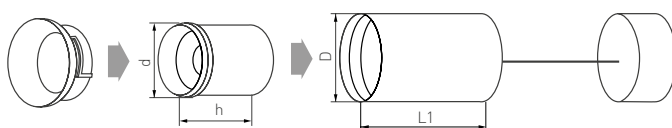


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | АС 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Степень защиты                                | IP20          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -25... +40 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II            |
| Гарантийный срок                              | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                                      | Мощность | Размеры корпуса, D×L1 | Размеры чаши подвеса | Длина подвеса | Цвет корпуса |
|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 024235(1) | Корпус SP-POLO-HANG-R85                     | 15 Вт    | Ø85×155 мм            | Ø85×54 мм            | 1000 мм       | черный       |
| 024236    | Корпус SP-POLO-HANG-R85                     |          |                       |                      |               | белый        |
| 024236(1) | Корпус SP-POLO-HANG-R85                     |          |                       |                      |               | белый        |
| 020884    | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3)  |          |                       |                      |               | черный       |
| 020885    | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3) |          |                       |                      |               | серебристый  |
| 020883    | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3)  |          |                       |                      |               | белый        |
| 024238(1) | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85             | 15 Вт    | Ø85×300 мм            | Ø85×54 мм            | 1500 мм       | черный       |
| 024237    | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85             |          |                       |                      |               | белый        |
| 024237(1) | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85             |          |                       |                      |               | белый        |
| 024443    | Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65             | 8 Вт     | Ø65×450 мм            | Ø65×30 мм            | 1500 мм       | черный       |
| 024441    | Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65             |          |                       |                      |               | белый        |

## СОВМЕСТИМЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ

Декоративные вставки (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                        | Цвет корпуса | Модель совместимого корпуса                               |
|---------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 022650  | Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) | белый        | Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65                           |
| 024245  | Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) | золотистый   |                                                           |
| 024244  | Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) | черный       |                                                           |
| 020880  | Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) | белый        | Корпус SP-POLO-HANG-R85<br>Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P |
| 020882  | Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) | золотистый   |                                                           |
| 020881  | Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) | черный       |                                                           |
|         |                               |              | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85                           |

Светодиодные модули (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                                                            | Цвет корпуса    | Модель совместимого корпуса        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 024240  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA)  | белый, 5000 К   | Корпус<br>SP-POLO-HANG-LONG450-R65 |
| 024239  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA)    | дневной, 4000 К |                                    |
| 022633  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA)   | теплый, 3000 К  |                                    |
| 024248  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R85-15W White (40 deg, 2-3, 350mA) | белый, 5000 К   | Корпус<br>SP-POLO-HANG-R85         |
| 024249  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA)   | дневной, 4000 К |                                    |
| 024250  | Модуль светодиодный<br>SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA)  | теплый, 3000 К  | Корпус<br>SP-POLO-HANG-LONG300-R85 |


Технические характеристики светодиодных модулей

| Модель светового модуля | SP-POLO-R65-8W | SP-POLO-R85-15W |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Напряжение питания      | DC 36 В        |                 |
| Ток питания             | 0.2 А          | 0.35 А          |
| Угол излучения          | 40°            |                 |
| Индекс цветопередачи    | CRI>80         |                 |
| Световой поток          | 570 лм         | 1100 лм         |
| Срок службы*            | 30 000 ч       |                 |
| Габаритные размеры, d×h | Ø52×60 мм      | Ø74×80 мм       |
| Вес                     | 0.1 кг         | 0.29 кг         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

## СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Соберите и установите светильник, как показано на рис. 2.
- Включите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

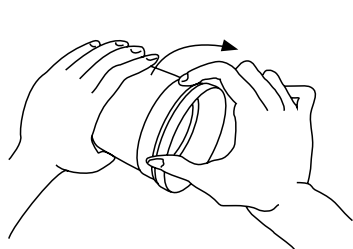


Накрутите декоративную вставку на светодиодный модуль.




Подключите светодиодный модуль к разъему драйвера в корпусе светильника.

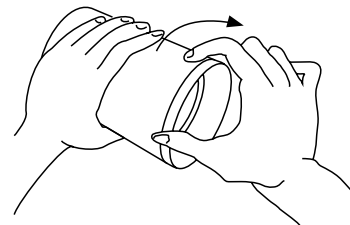


Поместите светодиодный модуль с декоративной вставкой в корпус светильника и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора.

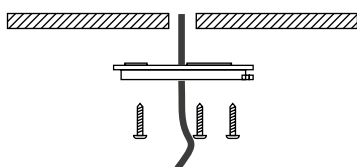


Закрепите монтажное основание светильника в месте установки при помощи шурупов. Питающий кабель должен проходить через отверстие в середине закрепляемого основания.

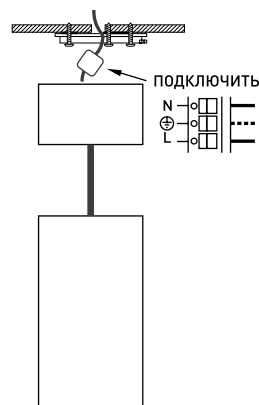

Подключите обесточенный питающий кабель от сети 220 В к клеммной колодке светильника, соблюдая цветовую маркировку проводов: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление.

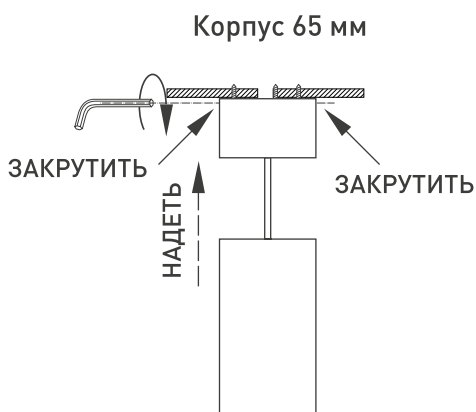

Наденьте корпус светильника на закрепленное монтажное основание и зафиксируйте винтами. Убедитесь, что соединение выполнено надежно.

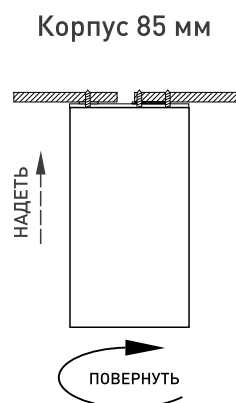

Наденьте корпус светильника на закрепленное монтажное основание и поверните светильник до полной фиксации. Убедитесь, что соединение выполнено надежно.

Рис. 2. Сборка и установка светильника