

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>80) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

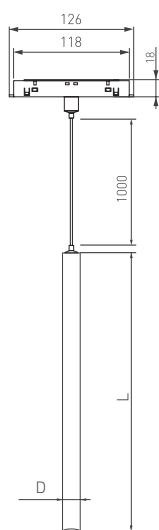


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>       |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;80</b>     |
| Угол излучения                                | <b>20°</b>           |
| Длина подвеса                                 | <b>1000 мм</b>       |
| Степень защиты от внешних воздействий         | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                    | Мощность, потребляемая от сети DC 48 В | Световой поток | Размеры светильника, D×L | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 044501  | MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L600-R12-2W Day4000  | 2 Вт                                   | 90 лм          | Ø12×600 мм               | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044502  | MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L600-R12-2W Warm3000 | 2 Вт                                   | 90 лм          | Ø12×600 мм               | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 044505  | MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L500-R20-3W Day4000  | 3 Вт                                   | 150 лм         | Ø20×500 мм               | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046897  | MAG-ORIENT-SPOT-HANG-L500-R20-3W Warm3000 | 3 Вт                                   | 150 лм         | Ø20×500 мм               | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- Для извлечения светильника нажмите на кнопку фиксатора и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните светильник в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода. Будьте осторожны. Не стойте непосредственно под светильником. Отсоединенный светильник может упасть.

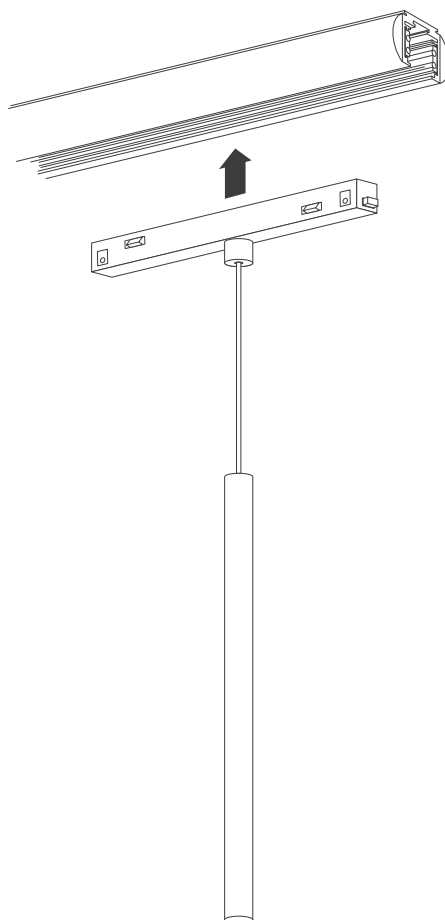


Рис. 2. Установка светильника