

Электронная документация

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

CRAFT-2835-2-12V Cool 170deg

ОПИСАНИЕ

- 20 модулей в цепи.
- 5 лет гарантии, отличная влагозащита.
- Высокая световая эффективность.
- Энергосберегающий.
- Простой в установке.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Наружная реклама: создание светящихся букв разных размеров, цветных вывесок, логотипов.
- Подсветка лайтбоксов, стендов.
- Рамочная подсветка экранов, декоративное оформление витрин.



0.8 Вт



12 В



100 мм



IP65

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028889
Модель	CRAFT-2835-2-12V Cool 170deg (56×17,5mm, 0.8W, IP67)
Цвет	 ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
Цветовая температура	9000-9500 К
Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	2 шт
Световой поток	80 лм
Угол излучения	170°
Напряжение питания	DC 12 В
Мощность	0.8 Вт
Количество модулей в цепи	20 шт
Длина провода между модулями	100 мм
Расстояние между центрами модулей	157 мм
Рекомендуемая глубина установки	40-100 мм
Размер	56×17.5×6.2 мм
Степень пылевлагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +50 °С
Материал корпуса	ABS-пластик + алюминиевая плата

Гарантийный срок изделия – 60 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ


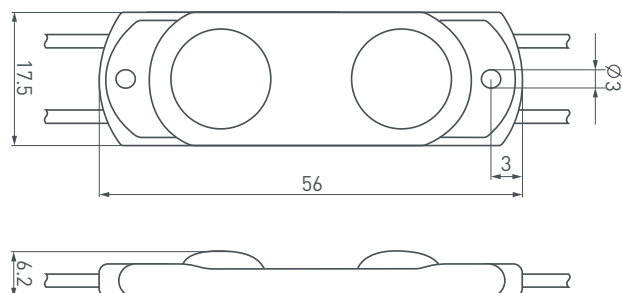


Фото модуля - реальный размер (масштаб 1:1)

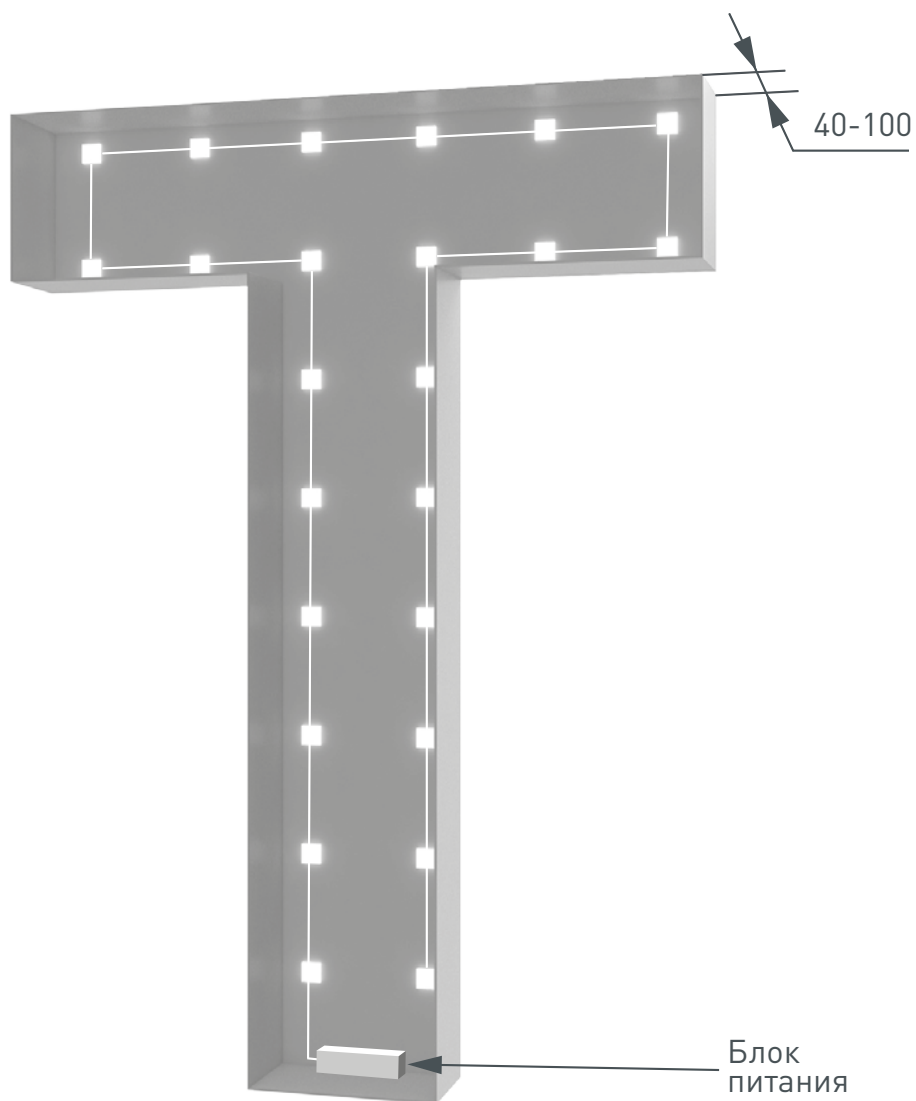

Лайтбокс-буква

Блок
питания

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Подбор источника питания.

- Необходимо использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 12 В ± 0.5 В.
- Мощность источника питания должна быть на 25% выше суммарной мощности подключаемых модулей.
- Для выбора источника питания рекомендуем воспользоваться таблицей:


Мощность модуля	Количество подключаемых модулей	Суммарная мощность подключаемых модулей	Рекомендуемая мощность источника питания (+25%)	Герметичный источник питания IP65-67
0.8 Вт	20 штук	16 Вт	20 Вт	 Артикул 022206 ARPV-12020-D (12V, 1.7A, 20W)
	200 штук	160 Вт	200 Вт	 Артикул 023353 ARPV-LG12200-PFC-S2 (12V, 16.7A, 200W)
	400 штук	320 Вт	400 Вт	 Артикул 023510 ARPV-LG12420-PFC-S (12V, 35.0A, 420W)

УПАКОВКА

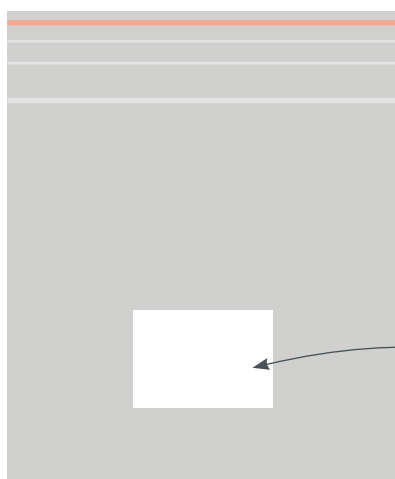

Этикетка
на пакет

Пакет, 300×280 мм

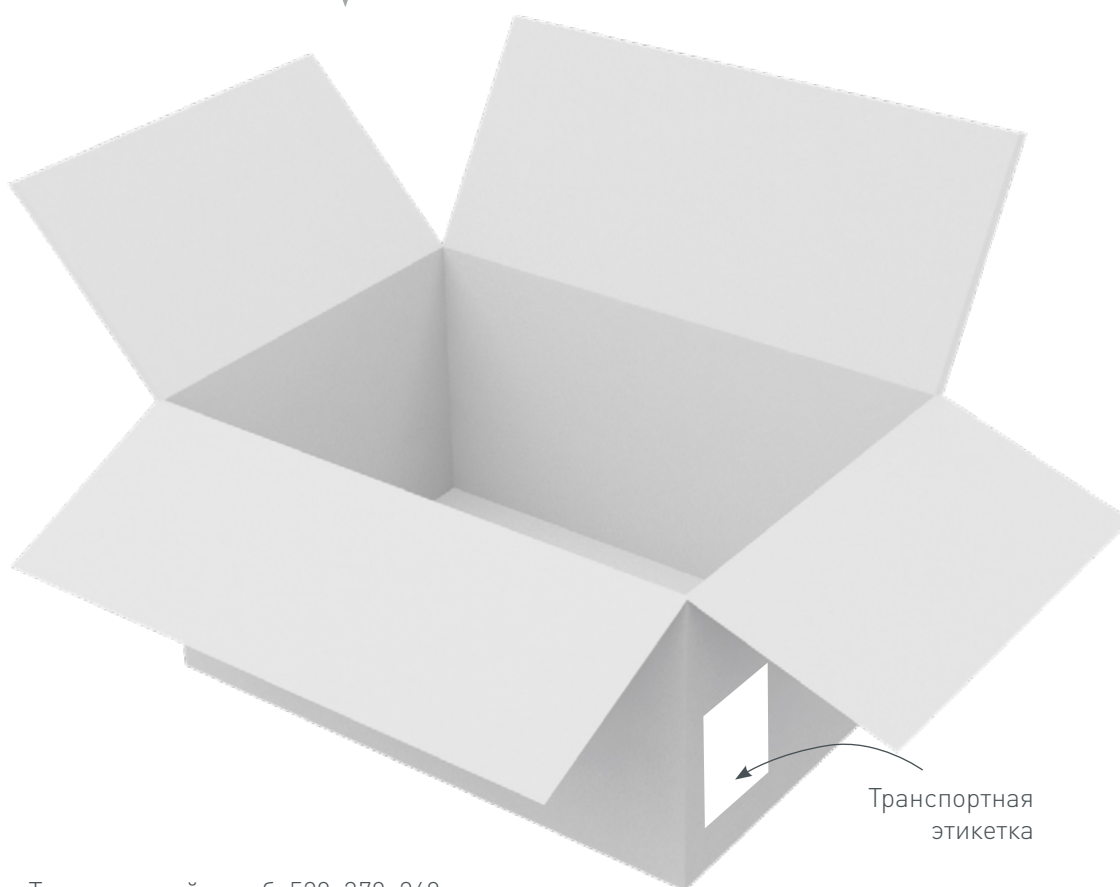

Транспортная
этикетка

Транспортный короб, 520×370×260 мм