

## СВЕТИЛЬНИКИ

### DL-INTENSO

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

## ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, в ячейку Т-образного профиля для потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Мощность                                      | <b>40 Вт</b>         |
| Световой поток                                | <b>4000 лм</b>       |
| Коэффициент мощности                          | <b>PF&gt;0.95</b>    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>            |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Коэффициент пульсации                         | <b>&lt;1%</b>        |
| Угол излучения                                | <b>120°</b>          |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350      | <b>П</b>             |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350                       | <b>Д</b>             |
| Материал рассеивателя                         | <b>ПММА</b>          |
| Степень защиты от внешних воздействий         | <b>IP40</b>          |
| Габаритные размеры, L×W×H                     | <b>595×595×9 мм</b>  |
| Размеры установочного отверстия               | <b>575×575 мм</b>    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>      |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                             | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 038431  | DL-INTENSO-S600x600-40W White6000  | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 038429  | DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000    | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 038430  | DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000   | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 043488  | DL-INTENSO-S300x300-18W White6000  | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 043550  | DL-INTENSO-S300x300-18W Day4000    | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 043551  | DL-INTENSO-S300x300-18W Warm3000   | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 043552  | DL-INTENSO-S300x600-28W White6000  | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 043553  | DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000    | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 043554  | DL-INTENSO-S300x600-28W Warm3000   | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 043555  | DL-INTENSO-S300x1200-40W White6000 | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 043582  | DL-INTENSO-S300x1200-40W Day4000   | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 043558  | DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000  | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 043561  | DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 043580  | DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000   | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 043583  | DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000  | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите к светильнику комплектный драйвер и проверьте работоспособность светильника.
- Удалите плитку в месте установки светильника.
- Установите светильник с блоком питания в ячейку.
- Присоедините провода питания к драйверу светильника.

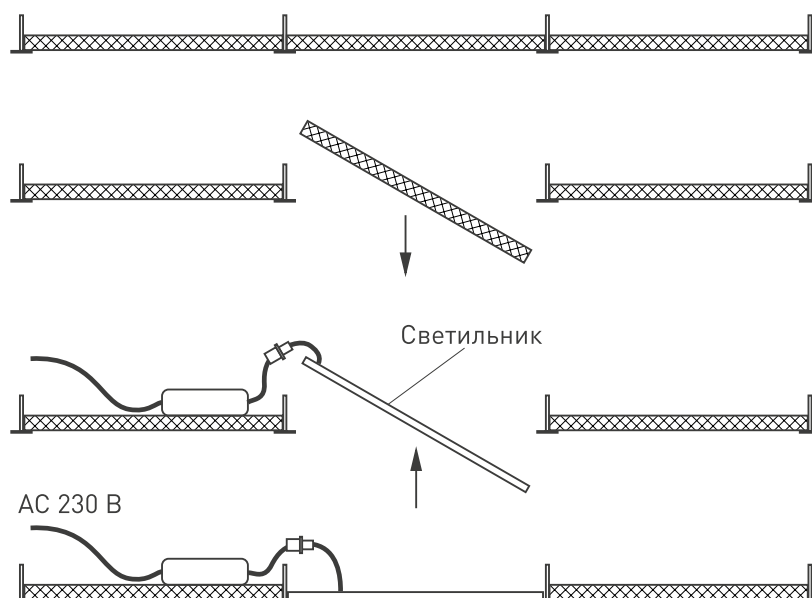


Рис. 2. Установка светильника в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг»

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

⚠️ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Набор для подвешивания панелей



**037005**

Набор SPX-T6 для панелей 1200

Набор для подвешивания панелей



**037006**

Набор FX-T4 для панелей 300, 600

Набор для подвешивания панелей



**037007**

Набор FX-T6 для панелей 1200