

## СВЕТИЛЬНИКИ

### LTD-PULL-R100

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Уникальный поворотно-выдвижной механизм светильника позволяет поворачивать световой модуль и регулировать его наклон, легко изменяя направление светового потока.
- Корпус светильника выполнен в современном лаконичном стиле и окрашен стойкой порошковой краской белого и черного цвета.
- Компактный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В поставляется в комплекте.
- Простая и удобная установка светильника в монтажное отверстие с помощью пружин.

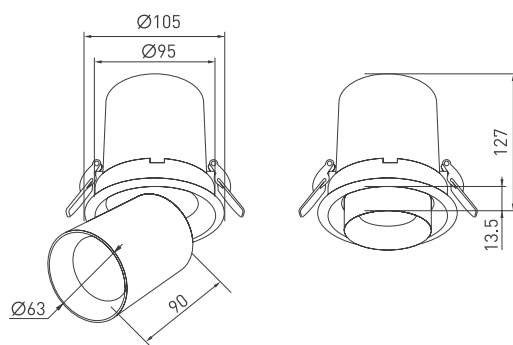


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Напряжение питания сети                       | АС 230 В       |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц       |
| Мощность                                      | 10 Вт          |
| Световой поток (типовой)                      | 900 лм         |
| Угол излучения                                | 24°            |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90         |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч       |
| Степень защиты                                | IP20           |
| Габаритные размеры, D×H                       | Ø105×127 мм    |
| Размер отверстия для установки                | Ø95 мм         |
| Угол поворота                                 | 360°           |
| Угол наклона                                  | 0–90°          |
| Рабочая температура окружающей среды          | –25 ... +45 °С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II             |
| Гарантийный срок                              | 60 мес         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                      | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 031365  | LTD-PULL-R100-10W Warm3000  | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 031364  | LTD-PULL-R100-10W Day4000   | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 031363  | LTD-PULL-R100-10W White6000 | 6000 K                | Белый чистый, для офисов и магазинов        |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подготовьте отверстие диаметром 95 мм.
- Подключите обесточенные провода сети АС 230 В к проводам питания блока питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый — фаза (L), синий — ноль (N).
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- Отведите назад скобы крепления, преодолевая упругое сопротивление пружин, и установите светильник в отверстие.
- Отрегулируйте угол наклона и направление светового потока. Для регулировки полностью вытяните внутренний тубус светильника из корпуса и поверните/наклоните светоизлучающую часть на требуемый угол. При регулировке направления света придерживайте рукой основание корпуса светильника.

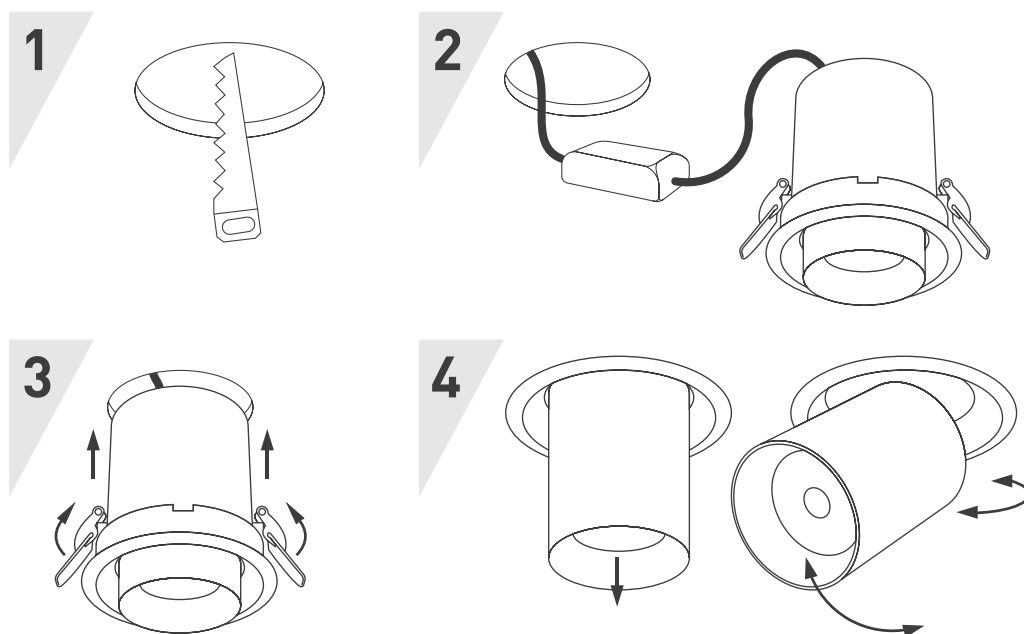


Рис. 2. Установка и подключение светильника