

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-BEADS-WALL-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В       | 6 Вт          |
| Угол излучения                                | 180°          |
| Световой поток                                | 550 лм        |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -25... +40 °C |
| Размеры корпуса                               | Ø130 мм       |
| Длина подвеса                                 | 500 мм        |
| Гарантийный срок                              | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

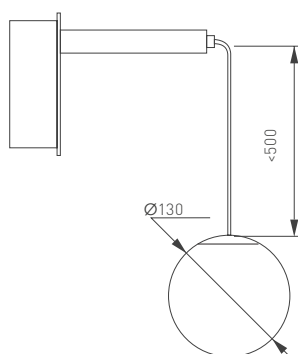


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                        | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 037065  | SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Day4000  | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035373  | SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Warm3000 | черный       | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите винты и снимите монтажное основание.
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника в месте установки.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку.
- Закрепите светильник на основании.
- Отрегулируйте длину подвеса, для чего нажмите на выступ цангового зажима и переместите трос до требуемого положения.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- Однократным нажатием на кнопку выключателя на корпусе включается/отключается питание. Удержанием кнопки в нажатом положении регулируется яркость свечения.

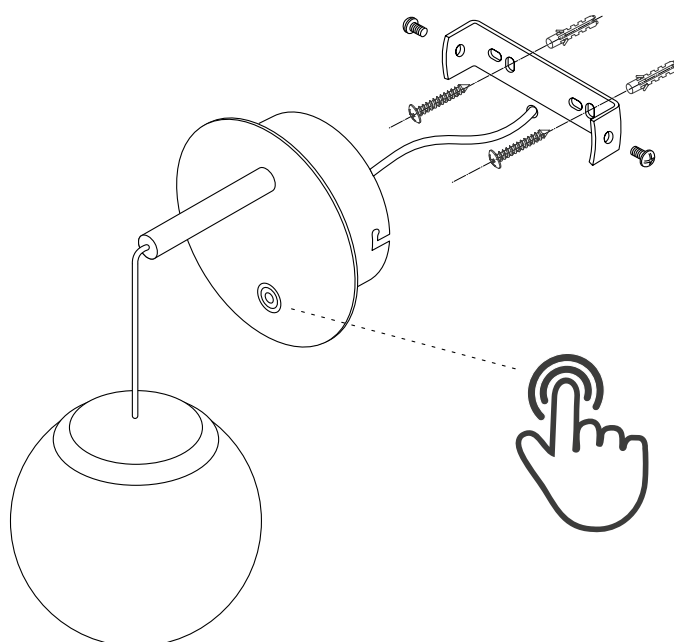


Рис. 2. Установка и подключение светильника