

## СВЕТИЛЬНИКИ

### POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65

#### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Предназначен для локального интерьерного освещения, реализации дизайнерских решений в освещении.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Модульная серия. Светодиодный модуль и декоративная вставка для сборки светильника приобретаются отдельно.
- Драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В встроен в корпус.
- Два варианта цвета корпуса: белый и черный. Три варианта цвета декоративной вставки: белый, черный и золотистый.

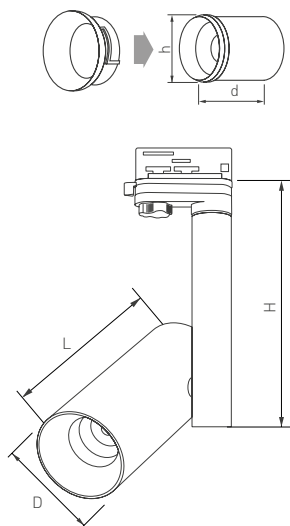


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В       |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц       |
| Мощность                                      | 8 Вт           |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В      | 0.065 А        |
| Выходной ток драйвера                         | 0.2 А          |
| Габаритные размеры, D×L×H                     | Ø65×140×188 мм |
| Вес корпуса                                   | 0.34 кг        |
| Выходное напряжение драйвера                  | DC 30–43 В     |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч       |
| Степень защиты                                | IP20           |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | –25... +40 °C  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II             |
| Гарантийный срок                              | 36 мес         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                            | Цвет корпуса |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 024227  | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 | белый        |

## СОВМЕСТИМЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ

Декоративные вставки (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                        | Цвет корпуса |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 022650  | Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) | белый        |
| 024245  | Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) | золотистый   |
| 024244  | Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) | черный       |

Светодиодные модули (приобретаются отдельно)

| Артикул | Модель                                                        | Цвет свечения   |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 024240  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) | белый, 5000 K   |
| 024239  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA)   | дневной, 4000 K |
| 022633  | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA)  | теплый, 3000 K  |


Технические характеристики светодиодных модулей

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Напряжение питания      | <b>DC 36 В</b>   |
| Ток питания             | <b>0.2 А</b>     |
| Угол излучения          | <b>40°</b>       |
| Индекс цветопередачи    | <b>CRI&gt;80</b> |
| Световой поток          | <b>570 лм</b>    |
| Срок службы*            | <b>30 000 ч</b>  |
| Габаритные размеры, d×h | <b>Ø52×60 мм</b> |
| Вес                     | <b>0.1 кг</b>    |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной

## СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Соберите и установите светильник, как показано на рис. 2.
- Включите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

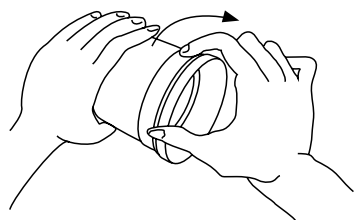


Накрутите декоративную вставку на светодиодный модуль.




Подключите светодиодный модуль к разъему драйвера в корпусе светильника.

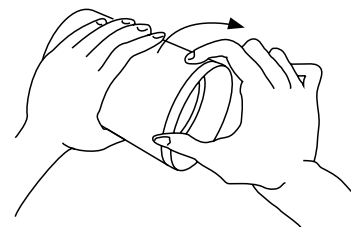


Поместите светодиодный модуль с декоративной вставкой в корпус светильника и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора.



Переведите вращающиеся фиксаторы в положение «открыто».



Установите светильник в трек.



Переведите вращающиеся фиксаторы в положение «закрыто».

Рис. 2. Сборка и установка светильника