

# STEP Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

## Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для ступеней.

Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм.  
Верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального) свечения не более 2.4x5 мм.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

## Применение

- Подсветка ступеней в помещениях.

## Преимущества

Массивный и прочный профиль.

2 направления освещения.

### Антискользящая прокладка.

Высокая износостойчивость.



## ПРОФИЛЬ И АКСЕССУАРЫ для STEP



### ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ


Алюминиевый профиль STEP-2000 ANOD



### ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

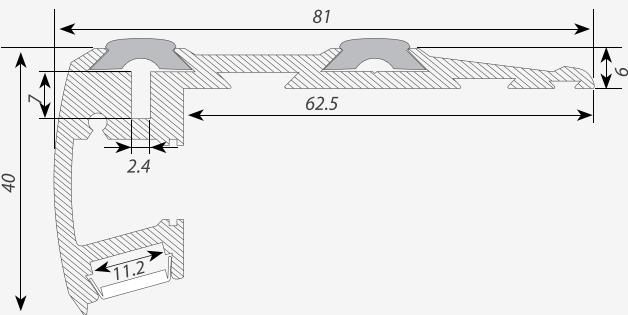

## Экраны



Экран F матовый для PDS, MIC



Экран F прозрачный для PDS, MIC

Экран прозрачный для PDS, MIC

Противоскользящая резиновая прокладка SLIP

Инструмент для установки SLIP-резинки в STEP

