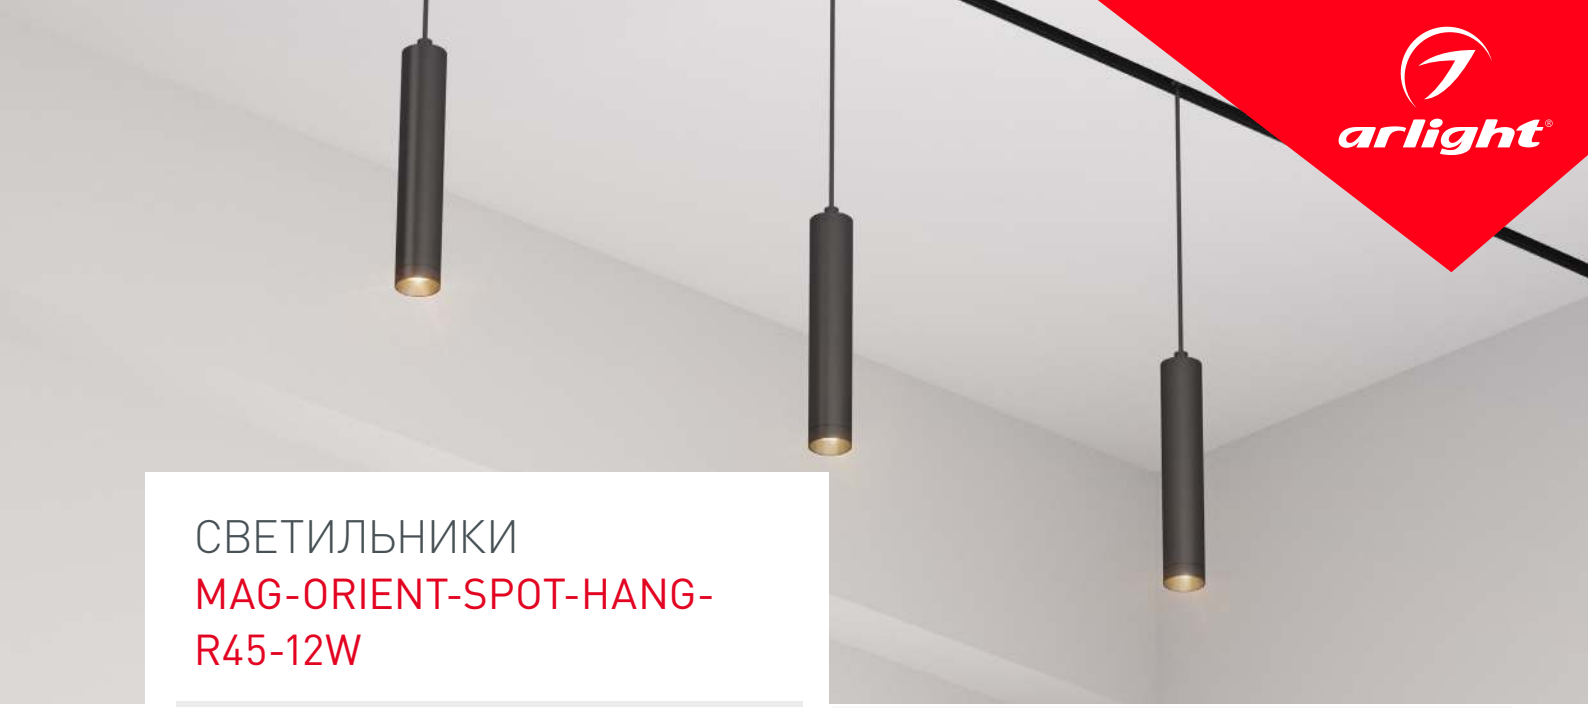

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

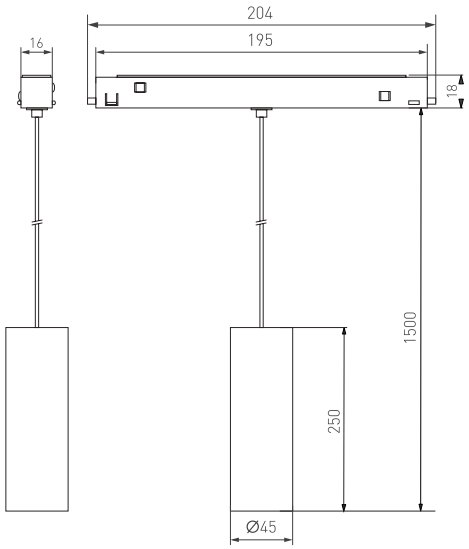

Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**DC 48 В**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Мощность	**12 Вт**
Угол излучения	**24°**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Размер светоизлучающего модуля	**Ø45×250 мм**
Общая высота	**1500 мм**
Размеры установочного модуля	**204×23×15 мм**
Возможность диммирования	**Да, для версии с поддержкой протокола DALI***
Класс защиты от поражения электрическим током	**III**
Срок службы**	**50 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Световой поток	Возможность диммирования	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
035828	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000	900 лм	нет	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
035829	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 DALI		да			
035711	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000	900 лм	нет	черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
035712	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 DALI		да			
035830	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000	895 лм	нет	белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035831	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 DALI		да			
035713	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000	895 лм	нет	черный	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035714	MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 DALI		да			

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

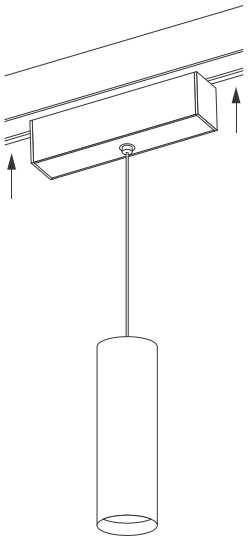

Рис. 2. Установка светильника