

## СВЕТИЛЬНИКИ

### MAG-FLAT-FOLD-25

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-25.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

#### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>       |
| Угол излучения                                | <b>100°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы *                                 | <b>50 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

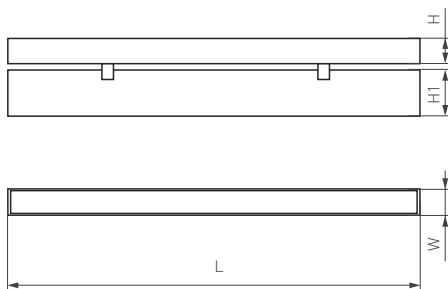


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                        | Мощность, потребляемая от сети DC 24 В | Световой поток | Размеры корпуса, L×W×H(H1) | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 050068  | MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Day4000    | 6 Вт                                   | 380–400 лм     | 204×20×25(46) мм           | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 050067  | MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Warm3000   |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034234  | MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Day4000    | 6 Вт                                   | 380–400 лм     | 204×20×25(46) мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034235  | MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Warm3000   |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 050070  | MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Day4000   | 12 Вт                                  | 720–780 лм     | 404×20×25(46) мм           | белый        | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 050071  | MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Warm3000  |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034237  | MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Day4000   | 12 Вт                                  | 720–780 лм     | 404×20×25(46) мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034236  | MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Warm3000  |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034239  | MAG-FLAT-FOLD-25-S604-18W Day4000   | 18 Вт                                  | 1100–1200 лм   | 604×20×25(46) мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034238  | MAG-FLAT-FOLD-25-S600-18W Warm3000  |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034241  | MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Day4000   | 24 Вт                                  | 1400–1600 лм   | 804×20×25(46) мм           | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034240  | MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Warm3000  |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 034243  | MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Day4000  | 30 Вт                                  | 1600–1700 лм   | 1004×20×25(46) мм          | черный       | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 034242  | MAG-FLAT-FOLD-25-S1000-30W Warm3000 |                                        |                |                            |              | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

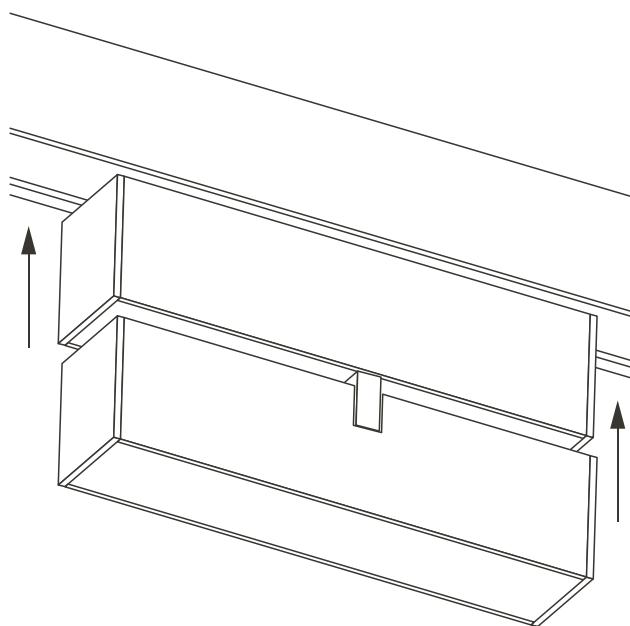


Рис. 2. Установка светильника