



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FOLED-50-WALL-2000

### ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - светильник;
  - рамка для натяжного потолка.
- Светильник находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Профили могут быть соединены друг с другом под углом более 60°.
- Простое соединение с помощью соединителей PLS-ZM.
- Система FOLED открывает новые возможности для дизайна интерьеров.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Создание подвесных потолков из гипсокартона со встроенным светодиодным освещением.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>035771</b>
Модель	<b>FOLED-50-WALL-2000</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>без покрытия</b>
Форма (сечение)	<b>фигурный</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000×75×45.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>11 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>50 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

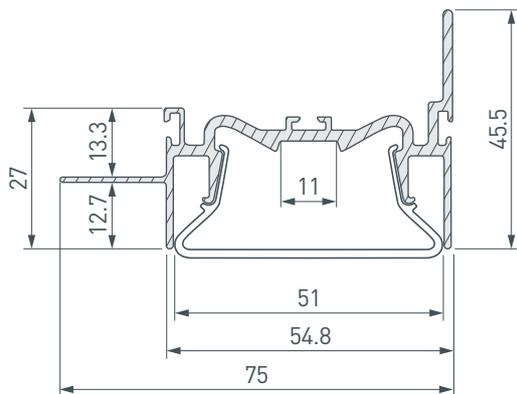


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |    |   |         |     |  |                     |
|----|---|---------|-----|--|---------------------|
| I  |  | Профиль | III |  | Гарпунное крепление |
| II |  | Экран   | IV  |  | Светодиодная лента  |


- 1** / Просверлите в профиле I отверстие для кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

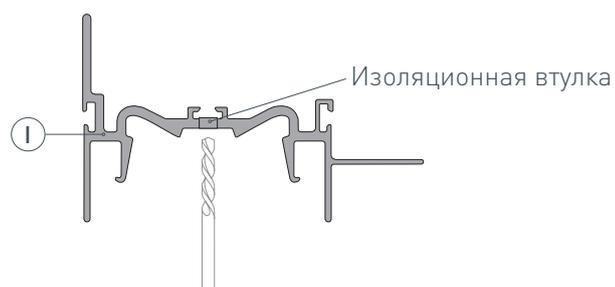


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку.

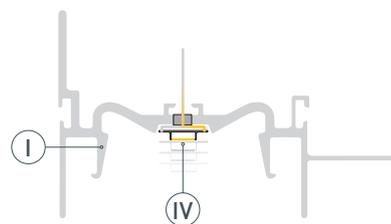


- 3** / Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите профиль I на поверхности потолка, используя крепежи, соответствующие типу поверхности.

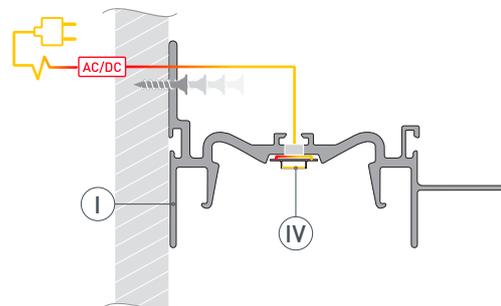

- 4** / Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

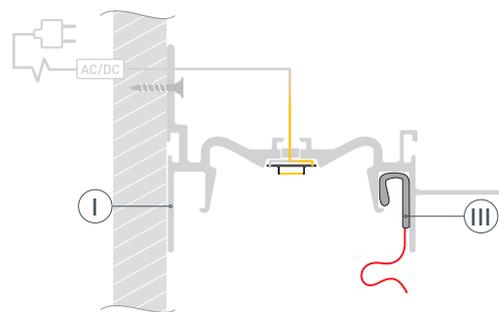

- 5** / Установите экран II на профиль I.

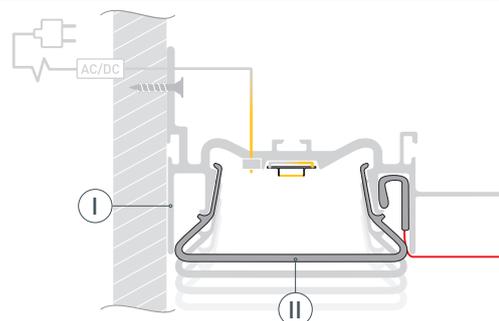

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**035772**  
FOLED-50-2000 OPAL-PM

Заглушка



**035774**  
для FOLED-50 серая глухая

Соединитель



**026129**  
PLS-ZM-NA-120

Соединитель



**026130**  
PLS-ZM-NA-135

Соединитель




**026132**  
PLS-ZM-NA-PION-135

Соединитель



**026127**  
PLS-ZM-NA-180

Соединитель

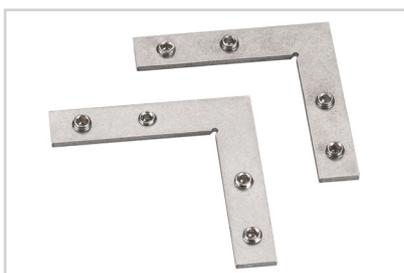

**026128**  
PLS-ZM-NA-90

Соединитель



**026131**  
PLS-ZM-NA-PION-90