



СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-HANG-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Линейный светодиодный светильник серии SP-LINE-HANG-5050 предназначен для освещения офисных центров, ресторанов, отелей, общеобразовательных учреждений, коммерческих и торговых площадей.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>85). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056466
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	46 Вт
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>85
Степень пылевлагозащиты	IP33
Тип монтажа	Подвесной
Длина подвеса	100–2000 мм
Габаритные размеры	1460×50×50 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +40 °С

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите на поверхности цанговый зажим [5], как показано на рис. 1.
- Проденьте трос [4] в цанговый зажим и отрегулируйте желаемую длину подвеса.
- Наверните резьбовую втулку троса [3] на закладной винт [2] светильника и плотно закрутите от руки.
- Скорректируйте положение светильника и подвесов при необходимости.
- Присоедините провод питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — РЕ, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

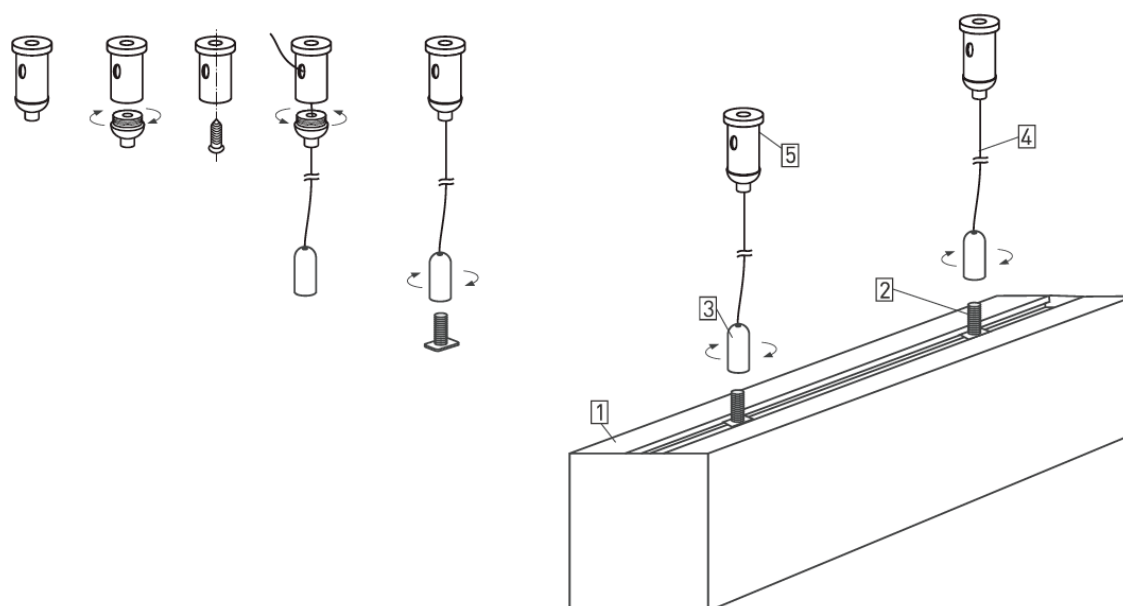


Рис. 1. Установка и подключение светильника